

VNITŘNÍ JEDNOTKY S PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY

RegulusHBOX K

Vnitřní stacionární jednotka s přípravou teplé vody v 170litrovém zásobníku. Přepínání tepelného čerpadla mezi vytápěním a přípravou TV zajišťuje vestavěný třícestný zónový ventil s pohonem.

RegulusHBOX K CTC - určen k instalaci s invertorovými tepelnými čerpadly CTC EcoAir 614M a 622M a EcoPart 612M a 616M.

RegulusHBOX K RTC - určen k instalaci s jednofázovými tepelnými čerpadly RTC 6i a 13e.



- Příprava teplé vody v integrovaném zásobníku.
- Obsahuje elektrokotel 2-6 kW, oběhové čerpadlo, přepínací zónový ventil.
- Inteligentní regulátor s možností připojení k internetu a s ovládacím displejem, který je možné přemístit do obytné části domu, kde zároveň může plnit funkci pokojového čidla teploty i vlhkosti.
- S tepelnými čerpadly RTC umožňuje chlazení do podlahy, stěn nebo stropu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

RegulusHBOX K


Rozměry	šířka	[mm]	750
	výška	[mm]	1150
	hloubka	[mm]	825
Objem zásobníku		[l]	173
Výkon elektrických topných těles		[kW]	2-6

RegulusHBOX K 106 CTC 3/3

pro tepelná čerpadla CTC s invertorem
obj. kód: 20527

RegulusHBOX K 106 RTC 3/1S

pro tepelná čerpadla RTC 6i a 13e
obj. kód: 20528

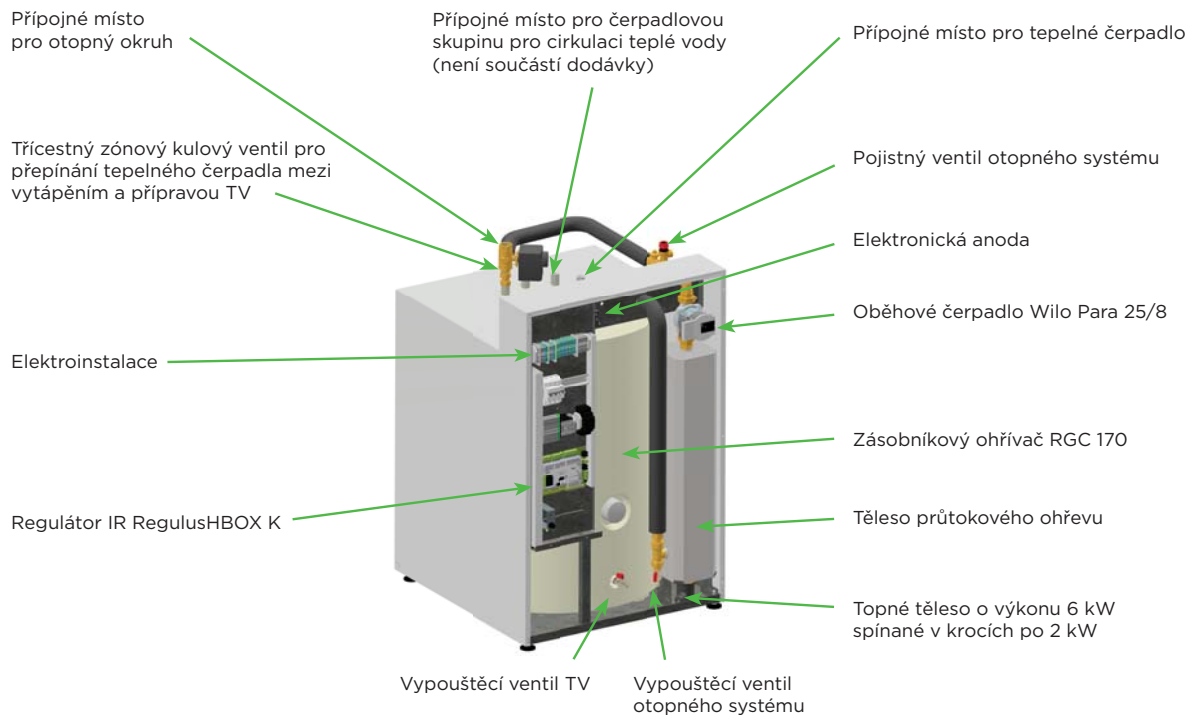

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ

RegulusHBOX K v kombinaci s tepelným čerpadlem v systémech vytápění/chlazení a přípravy teplé vody.

