

CSE2 TMV

ČERPADLOVÁ SKUPINA
S TERMOSTATICKÝM
SMĚŠOVÁNÍM



Obsahuje TVmix

- Termostatický směšovací ventil teplé vody
- Rozsah nastavitelné teploty: 25-45 °C

Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním


Čerpadlová skupina zajišťuje průtok otopným systémem, směšuje na výstupní teplotu pomocí ručně nastavitelného termostatického směšovacího ventilu s rozsahem 25–45 °C.

Čerpadlová skupina obsahuje filtr s magnetem, takže je vhodná i pro starší systémy s ocelovým potrubím. Lze ji snadno připevnit na zeď nebo na rozdělovač pro více otopních okruhů.

Čerpadlová skupina je vhodná především do otopních okruhů s podlahovým, stropním nebo stěnovým vytápěním.

Cena bez DPH: 10 700 Kč

Objednací kód: 21417

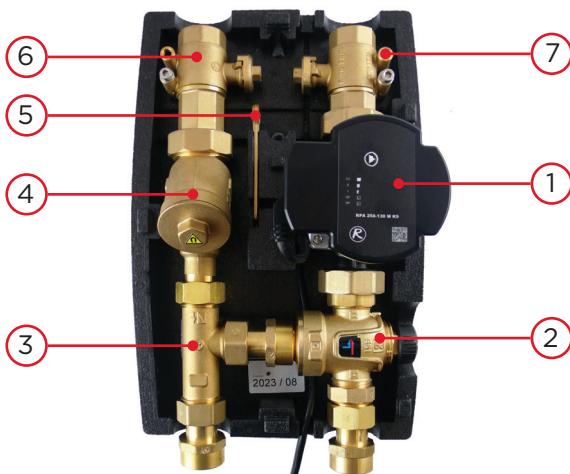

Alternativní provedení

s čerpadlem Grundfos UPM3 AUTO 25-60



Cena bez DPH: 11 500 Kč

Objednací kód: 19487

Technické údaje

ROZSAH NASTAVITELNÉ TEPLITY	25–45 °C +/- 3 °C
MAX. DOPRAVNÍ VÝŠKA	8,5 m
MAX. PŘÍKON ČERPADLOVÉ SKUPINY	65 W
KVS SMĚŠOVACÍHO VENTILU	3,5 m³/h
PŘIPOJENÍ	4 x 1" F

- 1 - Oběhové čerpadlo Regulus RPA 25-8
- 2 - Termostatický směšovací ventil TVmix
- 3 - T-kus se zpětným ventilem
- 4 - Filtr s magnetem
- 5 - Klíč k ovládání kulových kohoutů
- 6 - Kulový kohout s jímkou pro teplotní čidlo (na vratném potrubí z otopného okruhu)
- 7 - Kulový kohout s jímkou pro teplotní čidlo (na výstupním potrubí do otopného okruhu)

Příslušenství

Pod čerpadlovou skupinou lze přidat:

- **kulové kohouty s vypouštěcím ventilem** (připojovací šroubení se nahradí šroubeními 15695 a kulovými kohouty s vypouštěcím ventilem 17415),
- **prodloužení se zpětnými ventily** (připojovací šroubení se nahradí prodlouženým šroubením se zpětným ventilem 18653 na vratném potrubí a prodlouženým šroubení 18797 na přívodním potrubí),
- **šroubení pro připojení CSE2 na 5/4" rozdělovač** (připojovací šroubení se nahradí šroubeními 17920).